

AMP5 G 8



Amplificador 802.11a half dúplex

Especificaciones Técnicas

GENERALES

Banda de operación	5.150 - 5875 Mhz
Modo de Operación	Bi-direccional half duplex
Consumo en régimen	<10W (0.7A en TX)
Alimentación	12 VDC

TRANSMISOR

Potencia	26 dBm +/- 0.8 dBm
Ganancia de Transmisión	18dB
Potencia de entrada mín	3 dBm
Potencia de entrada máx	18 dBm
Retardo de switching TX-RX	<2uS

RECEPTOR

Ganancia	12 dB max
Figura de ruido	5 dB
Respuesta en Frecuencia	+/- 1dB

CONECCIONES

Antena	SMA h
Radio	SMA h

SUPERVISIÓN

Transmisión	Led TX rojo
Recepción	Led RX amarillo

REGÍMENES TÉRMICOS

Temperatura de funcionamiento	-10 a 60 C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 80 C
Montaje	Interior

PESOS


Neto	0.5 Kgr
Con embalaje y accesorios	1.3 Kgr

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Altura/ Ancho/ Fondo	7.5/100/100 mm
----------------------	----------------



Diagrama de Instalación típica

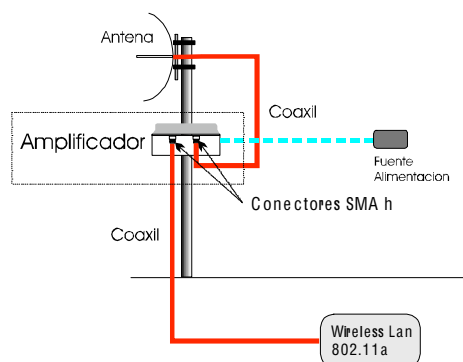

Las especificaciones técnicas podrán tener variaciones sin previo aviso, por favor consulte las últimas versiones del producto.

Distribuye